



SALVACAÍDAS PARA CABLE DE ACERO



COD: 30361801

Salvacaídas para cable de acero con mosquetón eslabón de doble traba de seguridad.



FÁCIL DE INSTALAR

Pasos: (a) Presionar el salvacaídas, (b) rotarlo 90° e insertarlo en el cable de acero previamente fijado, (c) volver a rotarlo a su posición vertical.

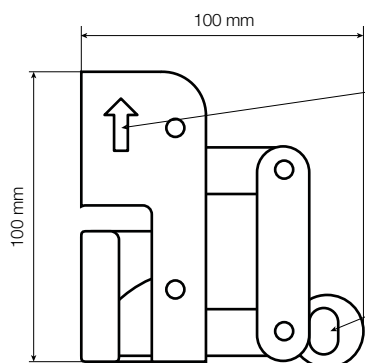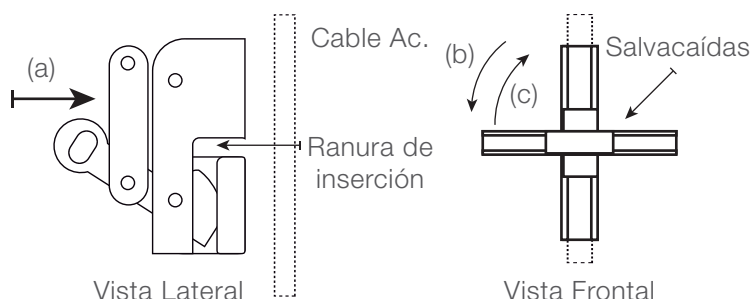


ADVERTENCIA

Una vez instalado el salvacaídas en la línea de vida, debe verificar que la flecha que se encuentra en el mismo apunte hacia ARRIBA.



SEGURIDAD

El diseño del ojo para el paso del mosquetón impide la desvinculación del salvacaídas con el cable de acero.



PROLONGADOR

El prolongador es utilizado comunmente cuando el operario necesita una mayor libertad de movimiento, o bien, en instalaciones donde la distancia entre la toma del arnés y el salvacaídas no permita una vinculación directa.

COD: 30361805

Prolongador para salvacaídas, longitud activa 350mm.

