





	TIPO DE DOCUMENTO: LISTA	CÓDIGO: IPE-2025-2960-E-LC-001
	PROYECTO: INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE PARA 2DA MANGA DE CARGUÍO ISLA C Y FACILIDADES DE BOMBEO TERMINAL ARICA	HOJA: 1 de 5
	TÍTULO: LISTA DE CABLES ELÉCTRICOS (ETAPA 1)	


ÍNDICE DE REVISIONES

Fecha	Revisión	Observaciones
2/9/2025	A	Para Revisión del Cliente
12/9/2025	B	Para Aprobación del Cliente
16/9/2025	0	Aprobado para Construcción

 Ing. Roberto Salvador C. Ingeniero de Proyecto	 Ing. Andres Aguilar L. Coordinador de Ingeniería	 Ing. Juan Carlos Ferrufino A. Gerente de Proyecto
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:

		TIPO DE DOCUMENTO: LISTA							CODIGO: IPE-2025-2960-E-LC-001	
		TÍTULO: LISTA DE CABLES ELÉCTRICOS (ETAPA 1)							HOJA: 2 de 5	
									REV.: 0	
TAG DE CABLE	DESDE	HASTA	LONG. (m)	CANALIZACIÓN	FORMACIÓN (mm2)	CUBIERTA	TIPO DE CONDUCTOR		TENSIÓN (V)	OBSERVACIONES
							AISLACIÓN-TENSIÓN	PROTECCIÓN		
CP-P6900-01	CCM-A	P-6900	130	CE	1C-(3x16)	LSZH-HFFR	XLPE-90°C -06/1kV	NO ARMADO	380	Sale del cubículo 9
CC-P6900-01	CCM-A	TCE-6500	130	CE	1C-(10x1,5)	LSZH-HFFR	XLPE-90°C -06/1kV	NO ARMADO	220	Sale del cubículo 9
CP-P6910-01	CCM-A	P-6900	130	CE	1C-(3x16)	LSZH-HFFR	XLPE-90°C -06/1kV	NO ARMADO	380	Sale del cubículo 9
CC-P6910-01	CCM-A	TCE-6500	130	CE	1C-(10x1,5)	LSZH-HFFR	XLPE-90°C -06/1kV	NO ARMADO	220	Sale del cubículo 9
CP-FQY6500-01	TDEXT1 (INVERSOR)	TD-6500 (FQY-6500)	30	CE	1C-(2x2,5)	LSZH-HFFR	XLPE-90°C -06/1kV	NO ARMADO	220	
CP-TD6500-01	TDEXT1 (INVERSOR)	TD-6500 (FUENTE)	30	CE	1C-(2x2,5)	LSZH-HFFR	XLPE-90°C -06/1kV	NO ARMADO	220	
CP-TD6500-02	TDEXT1 (INVERSOR)	TD-6500 (CS-500 - LSZH-500)	30	CE	1C-(2x2,5)	LSZH-HFFR	XLPE-90°C -06/1kV	NO ARMADO	220	
CP-IMP500-01	TDEXT1 (INVERSOR)	IMP-500	20	CE	1C-(2x2,5)	LSZH-HFFR	XLPE-90°C -06/1kV	NO ARMADO	220	
CP-CTP01-01	JB-ILUM-01 (EXISTENTE)	CTP-01	10	CE	1C-(2x4+T)	LSZH-HFFR	XLPE-90°C -06/1kV	NO ARMADO	220	Sale de la JB existente

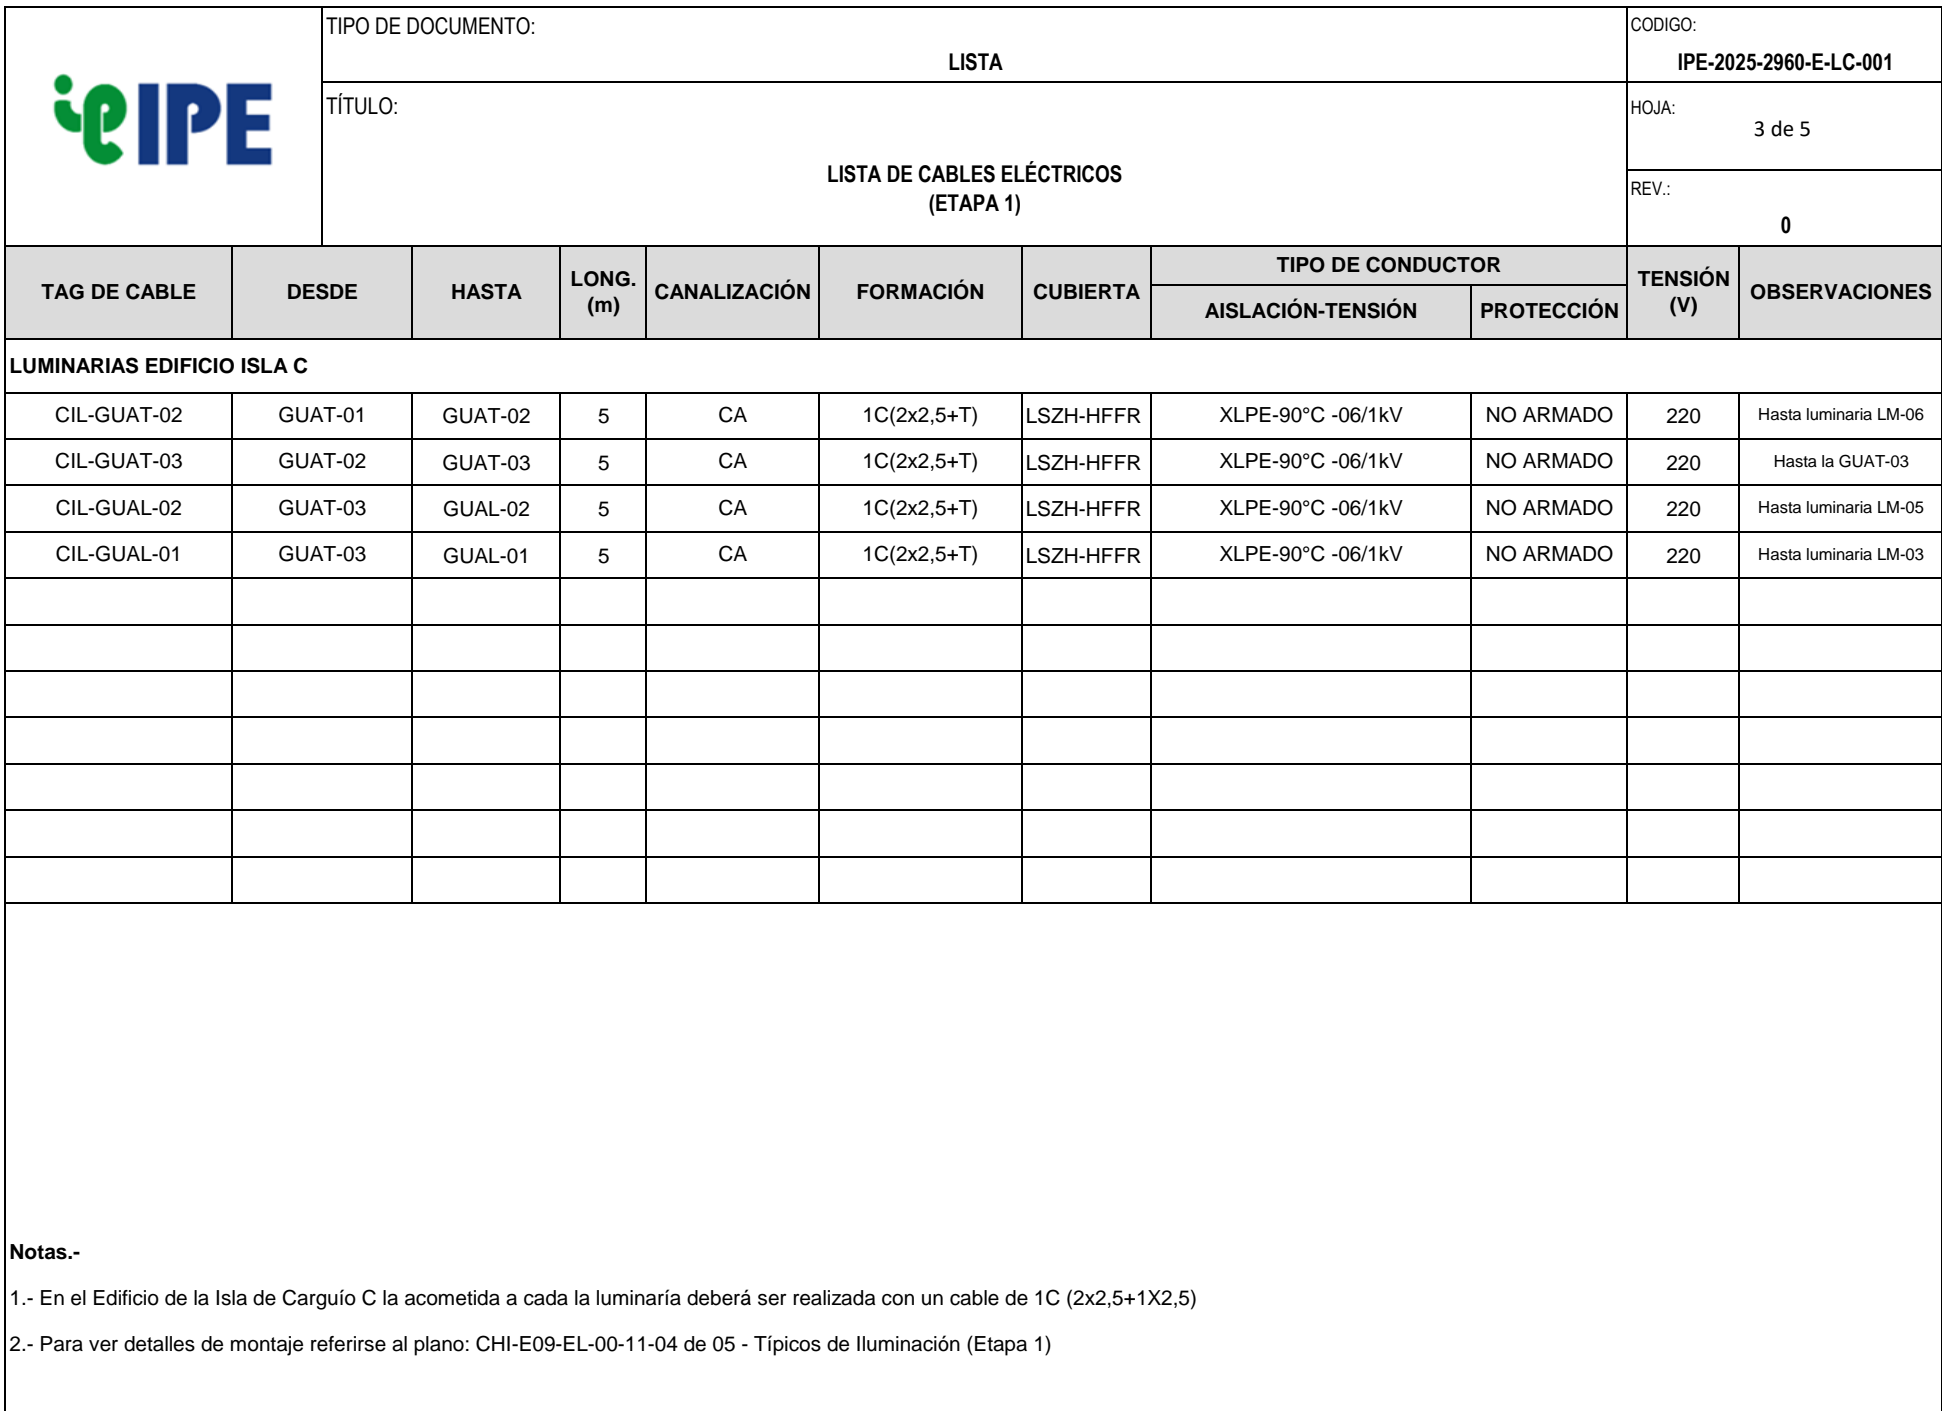

	TIPO DE DOCUMENTO:	LISTA	CODIGO:	IPE-2025-2960-E-LC-001
	TÍTULO:	LISTA DE CABLES ELÉCTRICOS (ETAPA 1)	HOJA:	4 de 5
			REV.:	0
ABREVIACIONES				
ABREVIACIONES				
BD: Banco de Ductos BE: Bandeja Eléctrica en Trinchera Eléc. CE: Conduit Enterrado/Empotrado				
CP: Cable de Potencia CC: Cable de Control. CA: Conduit Áereo				
XLPE: Polietileno Reticulado				
PVC: Polivinilo de Cloruro				
LSZH-HFFR: Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant				

