





## GABINETE DE DISTRIBUCION

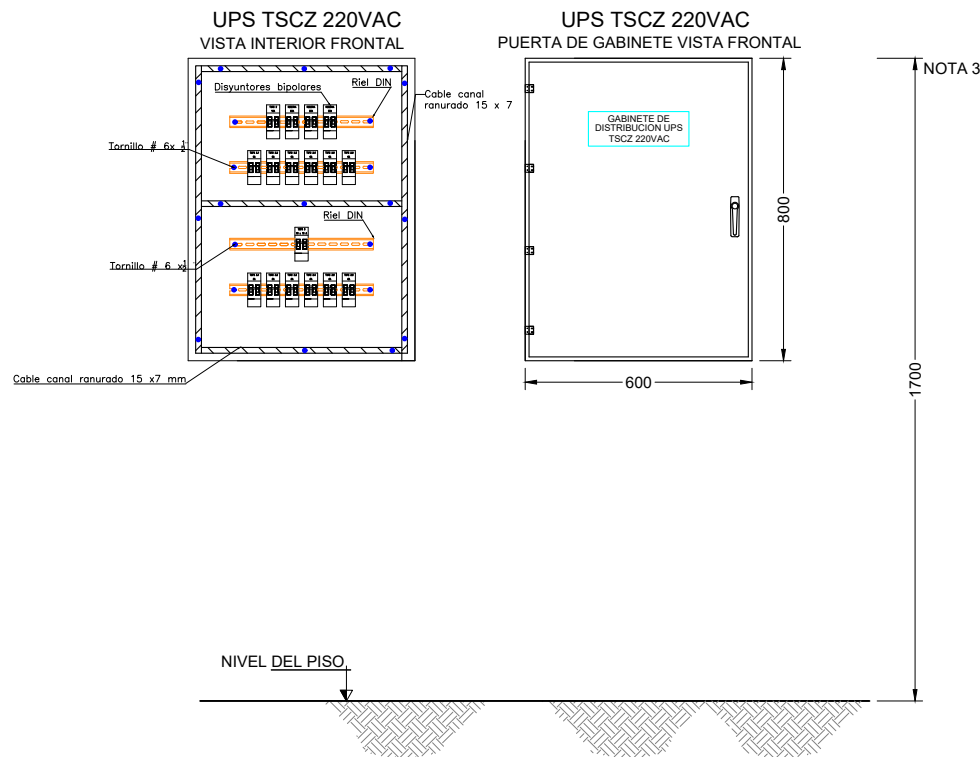

## SIMBOLOGÍA

ELEMENTO	DESCRIPCION	MARCA
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR	S/N
	RAIL PORTA-TERMICOS	S/N
	CABLE CANAL RANURADO 15X7	S/N

## NOTAS

- 1 - CARACTERISTICAS GABINETE:  
DIMENSIONES: 600(H) x 800(W) x 250(D) mm  
PUERTAS: CANT 1. DESMONTABLE; EMPUÑADURA  
REBATIBLE PARA SU APERTURA, CON LLAVE Y CON UN  
PUNTO DE CIERRE.  
  
MATERIAL: CHAPA DE ACERO. CON UN ESPESOR DE: 1,5mm  
EN ARMAZON DE ARMARIO.  
DORSALES, TECHO Y ENTRADA DE CABLES  
  
SUPERFICIE: RESISTENCIA CLIMATICA: CALOR HUMEDO,  
CICLICO  
COLOR: GRIS SÍLICE RAL 7035  
PLACA DE MONTAJE Y ENTRADA DE CABLES GALVANIZADA.  
GRADO DE PROTECCION: IP 65.
- 2 - LAS COTAS INDICADAS EN EL DOCUMENTO SON EN MILI-  
METROS, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
- 3 - ALTURA MAXIMA PERMITIDA DE LA PARTE SUPERIOR  
DEL GABINETE.

## REFERENCIAS

- 1.- DIAGRAMA CONEXIONADO PANELES SECUNDARIOS (CASETA CONTROL TERMINAL SANTA CRUZ)  
SC-E01-EL-00-03-05 de 07
- 2.- DIAGRAMAS UNIFILARES (NUEVO CCM TERMINAL SANTA CRUZ) Y ACOMETIDO PRINCIPAL SC-E01-EL-00-03-01 de 06
- 3.- DIAGRAMAS UNIFILARES (NUEVO CCM TERMINAL SANTA CRUZ) Y TABLERO GENERAL SC-E01-EL-00-03-02 de 06



**BOLPEGAS S.R.L.**  
Bolivia Petróleo y Gas  
Consultores y Servicios S.R.L.

Calle Yapicuaña N° 201 - Barrio Villa Mercedes  
Tel: 591-3-3577373  
Fax: 591-3-3546262  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

YPFB TRANSPORTE S.A.

GERENTE DE PROY.: Roger Parra

REVISOR 1: Mario Kaune


REVISOR 2: Marcelo Canavire

REVISOR 3:

CONTRATISTA

GERENTE DE PROY.: Xavier Sejas

REVISOR 1: Bruno Gonzales

03-En-18	H. Veliz	B.Rodriguez	B.Gonzales	X. Sejas	B	Para Aprobación	BOLPEGAS SRI
18-Dic-17	H. Veliz	B.Rodriguez	B.Gonzales	X. Sejas	A	Para Aprobación	BOLPEGAS SRI
FECHA	DIBUJO	Calidad	Técnico	APROBO	REV.Nº	DESCRIPCION	EMPRESA
						Ubicación:	TERMINAL SANTA CRUZ
						Etapas: Diseño para construcción	Código: SC-E01-EL-00-06-01 de 15
Proyecto:	Ingeniería Básica y de Detalle Mejoras Operativas de Terminal Santa Cruz					Escala:	1:20